




S5-S

Tres polos. Dos niveles. Cableado lógico
Clip y etiqueta integrados



16A / 400V

Diagrama de conexión

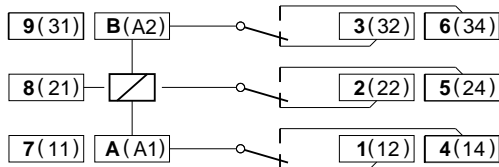

Dimensiones

mm.

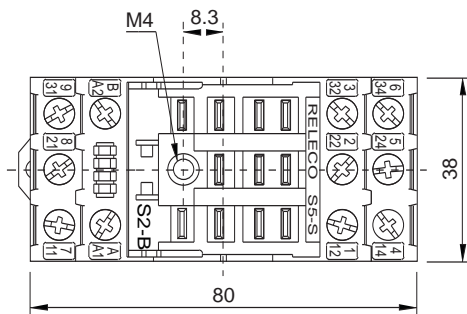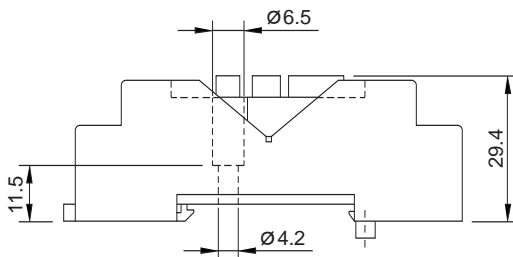

Base para MRC, relés de 11 bornas enchufables
C5-A20, C5-A30, C5-G30, C5-X10, C5-M10,
C5-M20, C5-R20

Montaje en rail DIN o panel.
Etiqueta desprendible.
Numeración EN/DIN.

Conforme a EN 60947.1 y IEC 61810.5

Especificaciones

Carga nominal: 16A / 400V

Aislamiento

Rigidez dieléctrica, (Vrms / 1 min.)	
Entre contactos y bobina	4 KV
Entre todos los terminales y rail DIN	4 KV
Entre contactos adyacentes	4 KV

Capacidad de conexión:

Hilo sólido	4 mm ² ó 2 x 2,25 mm ²
Cable multihebras	22 - 14 AWG
Cable con punteras	4 mm ²
Fuerza de apriete máxima	1,2 Nm
Tornillos	M3, Pozi
Clip de sujeción integrado	





Kühn Controls AG

Notas:

¿Quiere saber más acerca de este producto? entonces llámenos por teléfono al: +49 (0)7082-940000 o envíenos un Fax al : +49 (0)7082-940001, o escribanos un correo a sales@kuehn-controls.de o visite nuestra página web: www.kuehn-controls.de